


Hijsinstallaties in beuk 2 van de wherryloods

Vanwege de vlootuitbreiding vond een herschikking plaats van C3-boten. In de wherryloods liggen nu de **IJSSEL**, de **TWEEDRIE** en de **BROEKVELDEN**, alle drie op het 1^{ste} niveau. De **IJSSEL** en de **TWEEDRIE** worden met de hijsinstallaties bediend. In beuk 3 ligt de **BROEKVELDEN** die getild moet worden. De **SPECHT** en de **KOEKOEK** in beuk 3 hebben elk hun eigen hijsinstallatie. De hijsinstallatie van de **SPECHT** mag beslist niet gebruikt mag worden voor **BROEKVELDEN**.

Wilt u gebruik maken van de **IJSSEL** of de **TWEEDRIE** dan is het een voorwaarde deze instructie te bestuderen en toe te passen. Dit ter voorkoming van ergernis en schade.

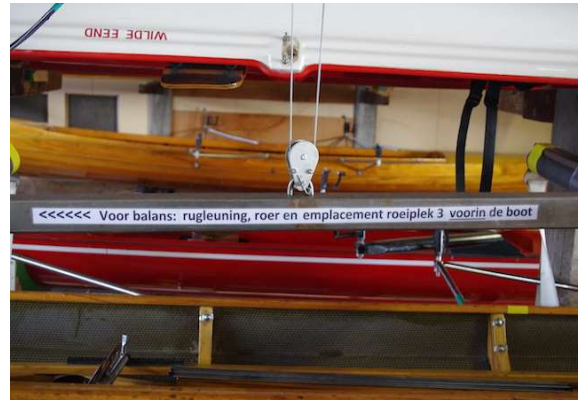


Strijken en uitbrengen van de **TWEEDRIE** en **IJSSEL** in beuk 2



Plaats de kielsteunen in het midden van het pad in beuk 2.




Voor de juiste balans tijdens het strijken (en hijsen) van de boot moeten de losse onderdelen (roertje, rugleuning, zitje, emplacement met rolbankje voor roeiplaats 3) altijd **voarin** de boot liggen. Zie de instructie op het hijsjuk.

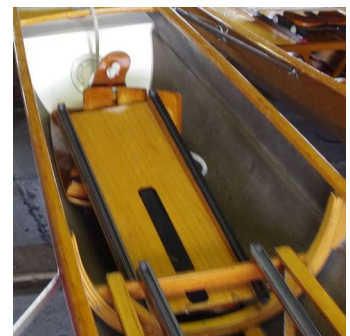

Roeier 1 bedient de hijsinstallatie en roeier 2 houdt het achterschip onder controle.

Hijs de boot eerst een beetje op, scharnier de klos bij de boeg weg door de pen te verwijderen en breng de boot naar het midden van het pad. Laat daarna de boot zakken tot op de kielsteunen.

Roeier 2 zorgt ervoor dat de kiel van de boot bij het zakken op de rol komt te staan.

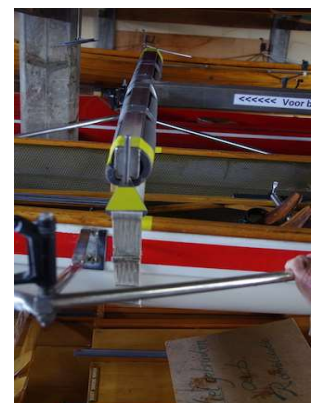

Wanneer de boot op de kielsteunen staat bevinden de riggers van de boot zich (bijna) boven de riggers van de onderliggende wherry's.

Nu eerst de hijsbanden losmaken en de hijsogen weer aan het juk hangen. Het hijsjuk daarna ophijsen en terugbrengen naar de plek waar hij in gehesen toestand hing.

Haal het emplacement voor roeiplaats 3 uit de boeg en leg dit op z'n plaats. Roertje, bankje en rugleuning kunnen ter voorkoming van schade beter voorin de boot blijven liggen of anders onder de bergplaats voor de riemen leggen. Echter nooit in de doorloop achter de boten. Het belemmert de vrije doorloop en kan alleen maar beschadiging veroorzaken!!!



Roeier 2 houdt de boot aan een rigger horizontaal.



Roeier 1 pakt de boeg en tilt de boot iets op zodat de riggers over de dollen van de onderliggende boot kunnen bewegen. Rijdt de boot rustig naar buiten en struikel daarbij niet over de kielsteun.

Roeier 2 zorgt voor het horizontaal houden van de boot

Binnenbrengen en hijsen

Dezelfde procedure maar dan in omgekeerde volgorde.

Voordat de boot wordt teruggelegd dient hij schoon en drooggemaakt te worden. En de slidings maakt u schoon met vochtig papier!

Let voor het hijsen op de juiste plaats voor de hijsbanden en leg de losse delen voor balans voorin de boot.

LET OP !!!

Laat bij het strijken en hijsen van de boot het hijsjuk nooit zakken tot **op** de boorden van de boot. Zorg ervoor dat er wat spanning op de hijskabel blijft staan. Anders ontstaan losse lussen op de hijstrommel en kunnen er knikken en beschadigingen in de staalkabel komen.

